


OTRANTO



OTRANTO BEIGE 60,4x60,4 - OTRANTO BEIGE 30x60,4 - OTRANTO BEIGE 30x30

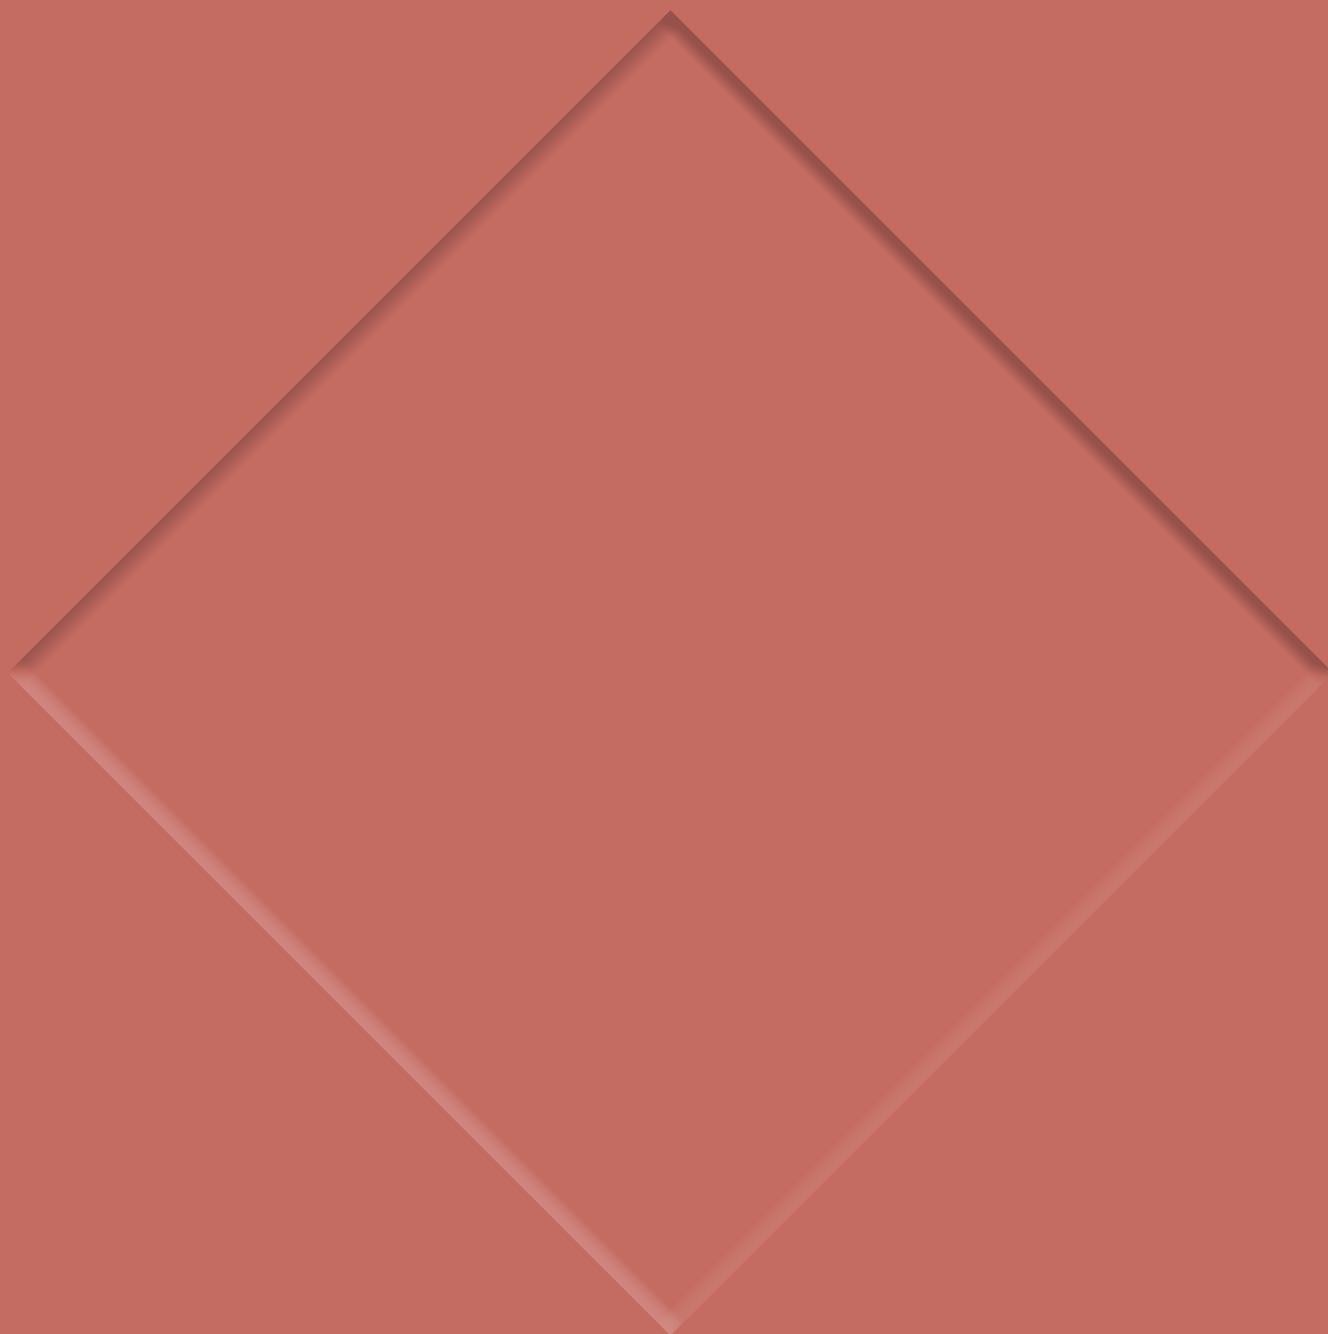

OTRANTO

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (digital) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA (DIGITALE)
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY (DIGITAL) . GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE (DIGITAL)
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA (DIGITAL)
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ (СТРУЙНЫЙ)



BIANCO

BEIGE

BIANCO

Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro.


Modular laying with a 3 mm joint within the same size

Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen

Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre

В модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра.



60,4x60,4
24"x24"

BIANCO | 4 pz - R9 **680**

BIANCO antislip | 4 pz - R11 **693**



30x60,4
12"x24"

BIANCO | 7 pz - R9 **620**

BIANCO antislip | 7 pz - R11 **630**



30x30
12"x12"

BIANCO | 11 pz - R9 **570**

BIANCO antislip | 11 pz - R11 **580**



BEIGE

Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro.


Modular laying with a 3 mm joint within the same size

Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

Modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatmessungen

Modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre

В модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра.



60,4x60,4
24"x24"

BEIGE | 4 pz - R9 **680**

BEIGE antislip | 4 pz - R11 **693**



30x60,4
12"x24"

BEIGE | 7 pz - R9 **620**

BEIGE antislip | 7 pz - R11 **630**




30x30
12"x12"

BEIGE | 11 pz - R9 **570**

BEIGE antislip | 11 pz - R11 **580**



OTRANTO



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25 pz **50**

otranto **BIANCO** bat
otranto **BEIGE** bat




elle 15x30x3,7 | 8 pz **280**

otranto **BIANCO** elle antislip
otranto **BEIGE** elle antislip



grad. ang. 30x30 | 2 pz **760**

otranto **BIANCO** grad. ang.
otranto **BEIGE** grad. ang.



grad. toro 30x30 | 6 pz **580**

otranto **BIANCO** grad. toro
otranto **BEIGE** grad. toro

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

| | h | pz/box | m ² /box | kg/m ² | box/plt | m ² /plt | kg/plt |
|--------------------------------|-----|--------|---------------------|-------------------|---------|---------------------|--------|
| 60,4x60,4 / 60,4x60,4 antislip | 9,0 | 4 | 1,46 | 17,50 | 32 | 46,72 | 843 |
| 30x60,4 / 30x60,4 antislip | 9,0 | 7 | 1,27 | 17,50 | 40 | 50,80 | 914 |
| 30x30 / 30x30 antislip | 9,0 | 11 | 1,00 | 17,50 | 48 | 48,00 | 865 |

OTRANTO BEIGE ANTISLIP 60,4x60,4 - OTRANTO BEIGE ANTISLIP 30x60,4 - OTRANTO BEIGE ANTISLIP 30x30
















OTRANTO BIANCO 60,4x60,4 - OTRANTO BIANCO 30x30



CARATTERISTICHE TECNICHE*

TECHNICAL CHARACTERISTICS . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE DATEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS . ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA TÉCNICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE BESUGSNORM NORMA DE REFERENCIA ИСПОЛЪЗУЕМЫЙ СТАНДАРТ | VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT VALOR REQUERIDO ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|---|--|--|
| assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitseufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E) |  ISO 10545-3 | ≤ 0,5% |
| forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S) |  ISO 10545-4 | spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N |
| resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R) |  ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² |
| resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance resistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию |  ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ |
| resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию |  ISO 10545-7 | secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя |
| resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselfähigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры |  ISO 10545-9 | nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов |
| resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость |  ISO 10545-12 | resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие |
| fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению |  DIN 51130 | secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя |
| fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды |  DIN 51097 | secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя |
| caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры |  ISO 10545-2 | lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина ± 0,6%(max+2mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke / espesor / толщина ± 5,0%(max+2mm) ortogonalità / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ± 0,5%(max+2mm) ortogonalidad / перпендикулярность planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad / плоскостность ± 0,5%(max+2mm) |
| coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica lineal Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения |  ISO 10545-8 | metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний |
| resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов |  ISO 10545-13 | min. GB-UB |
| resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен |  ISO 10545-14 | classe ≥ 3 |

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo B1a.

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI EN ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption Es0,5% group B1a.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe B1a.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo B1a.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo B1a.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением Es0,5%, группа B1a.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA **
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

conforme
 according to
 conformes
 Gemä
 conforme
 соответствует

conforme
 according to
 conformes
 Gemä
 conforme
 соответствует

conforme
 according to
 conformes
 Gemä
 conforme
 соответствует

conforme
 according to
 conformes
 Gemä
 conforme
 соответствует

conforme
 according to
 conformes
 Gemä
 conforme
 соответствует

resistenti
 resistant
 résistants
 Widerstandsfähig
 resistente
 соответствует

indicato sul catalogo
 indicated in the catalogue
 indiqué sur le catalogue
 im Prospekt angegeben
 indicado en el catálogo
 приведено в каталоге

indicato sul catalogo
 indicated in the catalogue
 indiqué sur le catalogue
 im Prospekt angegeben
 indicado en el catálogo
 приведено в каталоге

conforme
 according to
 conformes
 Gemä
 conforme
 соответствует

$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

conforme
 according to
 conformes
 Gemä
 conforme
 соответствует

conforme
 according to
 conformes
 Gemä
 conforme
 соответствует

**** Rispondenza alla norma**

Accordance to the norme
 Correspondance à la norme
 Übereinstimmung an die
 Norma conformidad con la norma
 Соответствие требованиям стандарта

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy



Ceramics of Italy

SINTESI[®]
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 867 011
fax +39 0536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it